

# RETENTIONS- FILTER XL DN 150/200

MONTAGEANLEITUNG




# Retentionsfilter XL DN 150/200

## MONTAGEANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Montageanleitung Ihres Regenwasserfilters sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise.

### TECHNISCHE ANGABEN

- Anschlusskapazität: 627 m<sup>2</sup> Dachfläche bei DN 150
- Anschlusskapazität: 1.347 m<sup>2</sup> Dachfläche bei DN 200
- Anschlüsse: DN150 / DN200
- Maschenweite: 0,55 mm
- Anwendung: Haus- und Garten

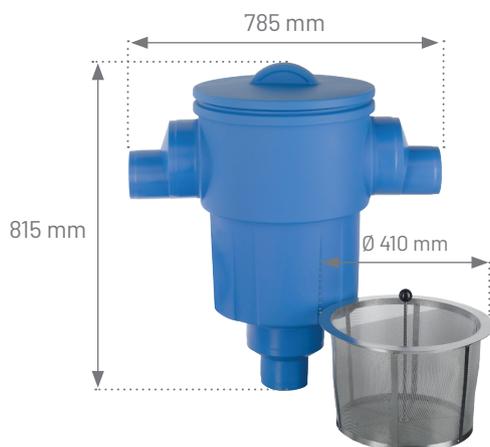



### FUNKTIONSWEISE



- ① Das Regenwasser läuft über den oberen Stutzen DN150 oder DN200 zu.
- ② Der Schmutz wird im Edelstahlkorb zurückgehalten, welcher nach Bedarf gereinigt werden muss.
- ③ Stutzen kann als weiterer Zulauf oder als Notüberlauf genutzt werden.
- ④ Gereinigtes Wasser fließt nach unten über einen Stutzen DN150 oder DN200 und über den beruhigten Zulauf in den Regenwasserspeicher.

## EINBAU IN DIE BETONZISTERNE

1. Zulaufrohr DN150 / DN200 anschließen.
2. Den beruhigten Zulauf mit einem genau abgelängten Rohr (entsprechend der Tankhöhe) am Retentionsfilter XL montieren und den Filter am Tankzulauf anschließen. Für ein einfaches Handling den beruhigten Zulauf mit einer selbstschneidenden Schraube (Spax) am Polokalrohr sichern.
3. Das Überlaufsiphon durch die Ablauföffnung des Tanks schieben und außerhalb an den Kanal bzw. an die Versickerung anschließen.
4. Leerrohr für die Verlegung der Wasser- und Stromversorgung (im Falle einer Tauchpumpe), bzw. des Schwimmerschalters (bei Hauswasserwerken) anschließen.

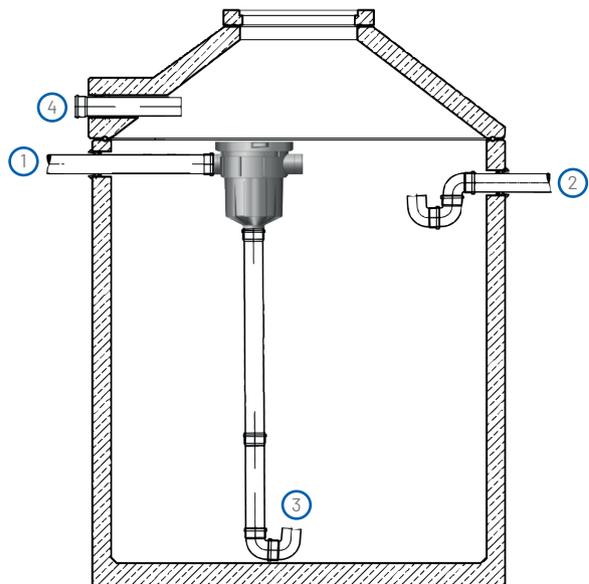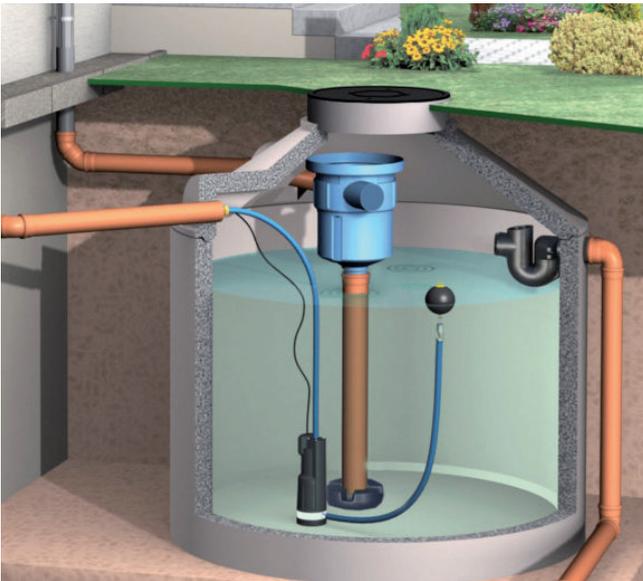

### INFO

Der beruhigte Zulauf sorgt innerhalb des Speichers für einen beruhigten Einlauf des Regenwassers, wodurch ein Aufwirbeln von Sedimenten, welche sich bereits am Tankboden abgesetzt haben, verhindert wird. Er dient außerdem gleichzeitig als Abstützung für den Filter.


- ① Zulauf Retentionsfilter XL DN150 / DN200
- ② Ablauf DN150 / DN200
- ③ Beruhigter Zulauf DN150 / DN200
- ④ Leerrohr für Stromversorgung, Wasserversorgung, etc.

## WARTUNGSHINWEISE

Filterkorb regelmäßig kontrollieren, bei Bedarf entnehmen und Sieb entleeren. Anschließend den Auffangkorb mit Wasser und Bürste reinigen.

## GARANTIE

24 Monate (ab Kaufdatum)

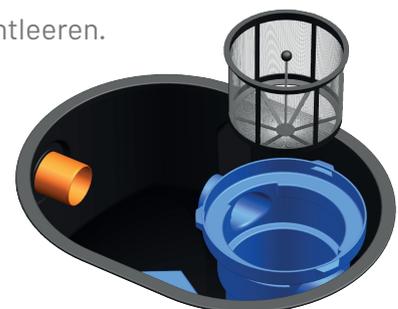





**SCHLÜSSELBAUER**   
ECOTECHNIC

Preise gültig bis auf Widerruf. Abbildungen können vom Original abweichen.  
Stand 11/2025; Irrtümer, Satzfehler und Änderungen vorbehalten.

SCHLÜSSELBAUER Ecotechnic GmbH & Co KG  
A-4673 Gaspoltshofen, Hörbach 4  
Tel. +43 7735 7320-0  
support@ecotechnic.at | ecotechnic.at