




EINFACH IM EINBAU

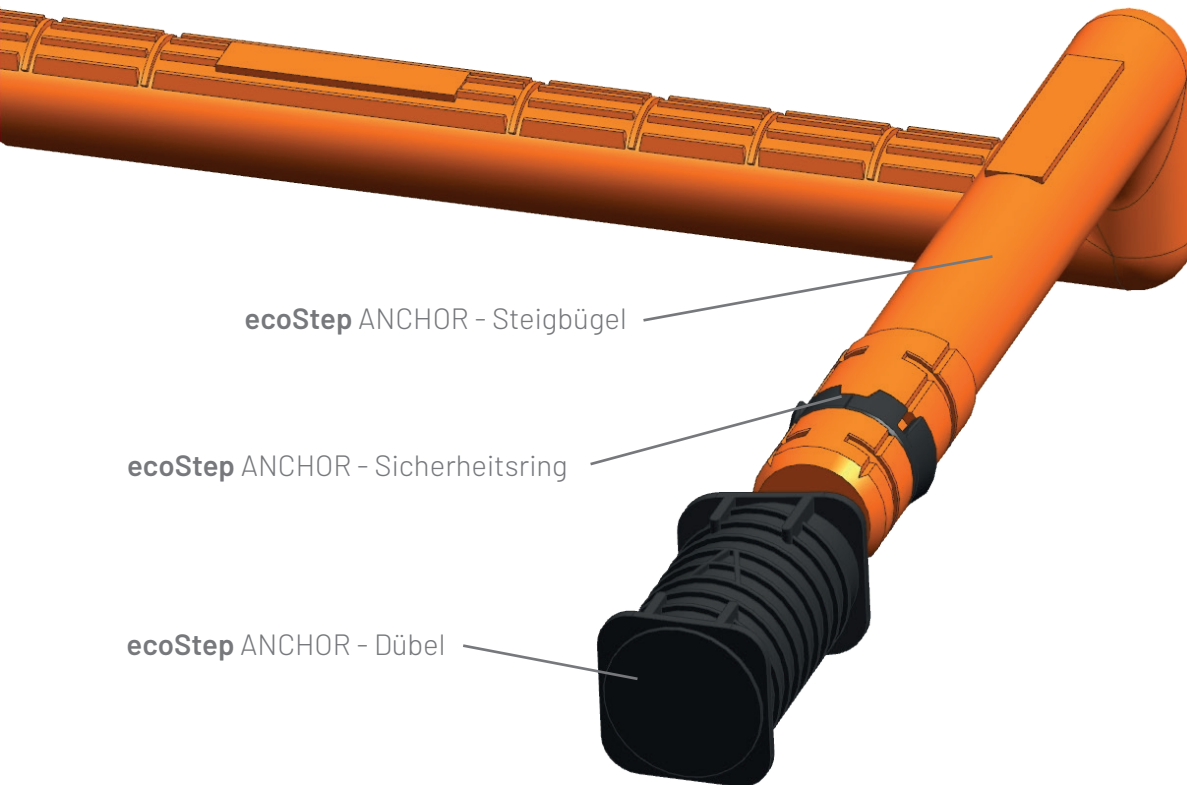

Eine Verdrehsicherung hält den ANCHOR - Dübel während des Betonvorgangs in Position. Der Steigbügel kann mit geringem Kraftaufwand in die Dübel eingeschlagen werden.

SICHERHEIT




Die Auszugskraft übertrifft die Anforderungen der EN13101. Einmal verriegelt, ist der Steigbügel dauerhaft gesichert und kann nicht zerstörungsfrei demontiert werden.

DAUERHAFT




Bei Beschädigung des Steigbügels kann dieser leicht ausgetauscht werden. Dazu muss die Auftrittsfläche senkrecht durchgeschnitten werden. Um die beiden Teile anschließend zu demontieren, werden diese um 90° gedreht und herausgezogen. Dabei bleiben die ANCHOR - Dübel völlig intakt, und ein neuer Steigbügel kann wieder eingeschlagen werden.



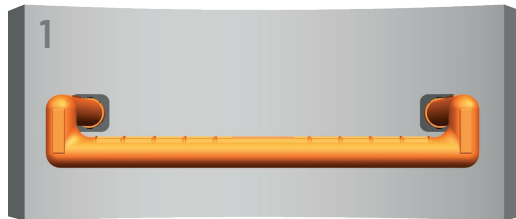

zu tauschender Steigbügel

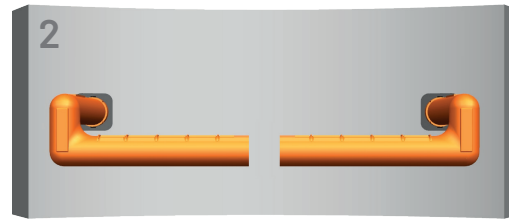


Steigbügel wird senkrecht durchgeschnitten



beide Teile werden um 90° gedreht und herausgezogen



die ANCHOR-Dübel bleiben intakt

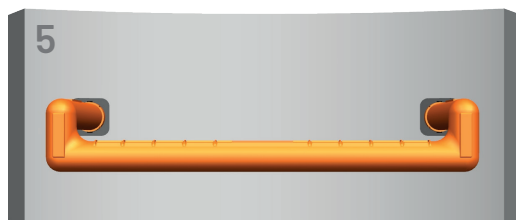

der neue Steigbügel wird eingeschlagen



Eine Verdrehsicherung hält den ANCHOR-Dübel während des Betoniervorgangs in Position.

Patentiert

Unser **ecoStep** ANCHOR - System ist für die unterschiedlichsten Typen von Steigbügeln verfügbar.