

2,5 - 30,0 L/S


ABFLUSSDROSSEL

MONTAGEANLEITUNG



Der Drosselschieber ist für einen Schacht mit mindestens 1m Durchmesser konzipiert. Dies inkludiert auch rechteckige Bauwerke mit einer Kantenlänge von 1m.

ABMESSUNGEN

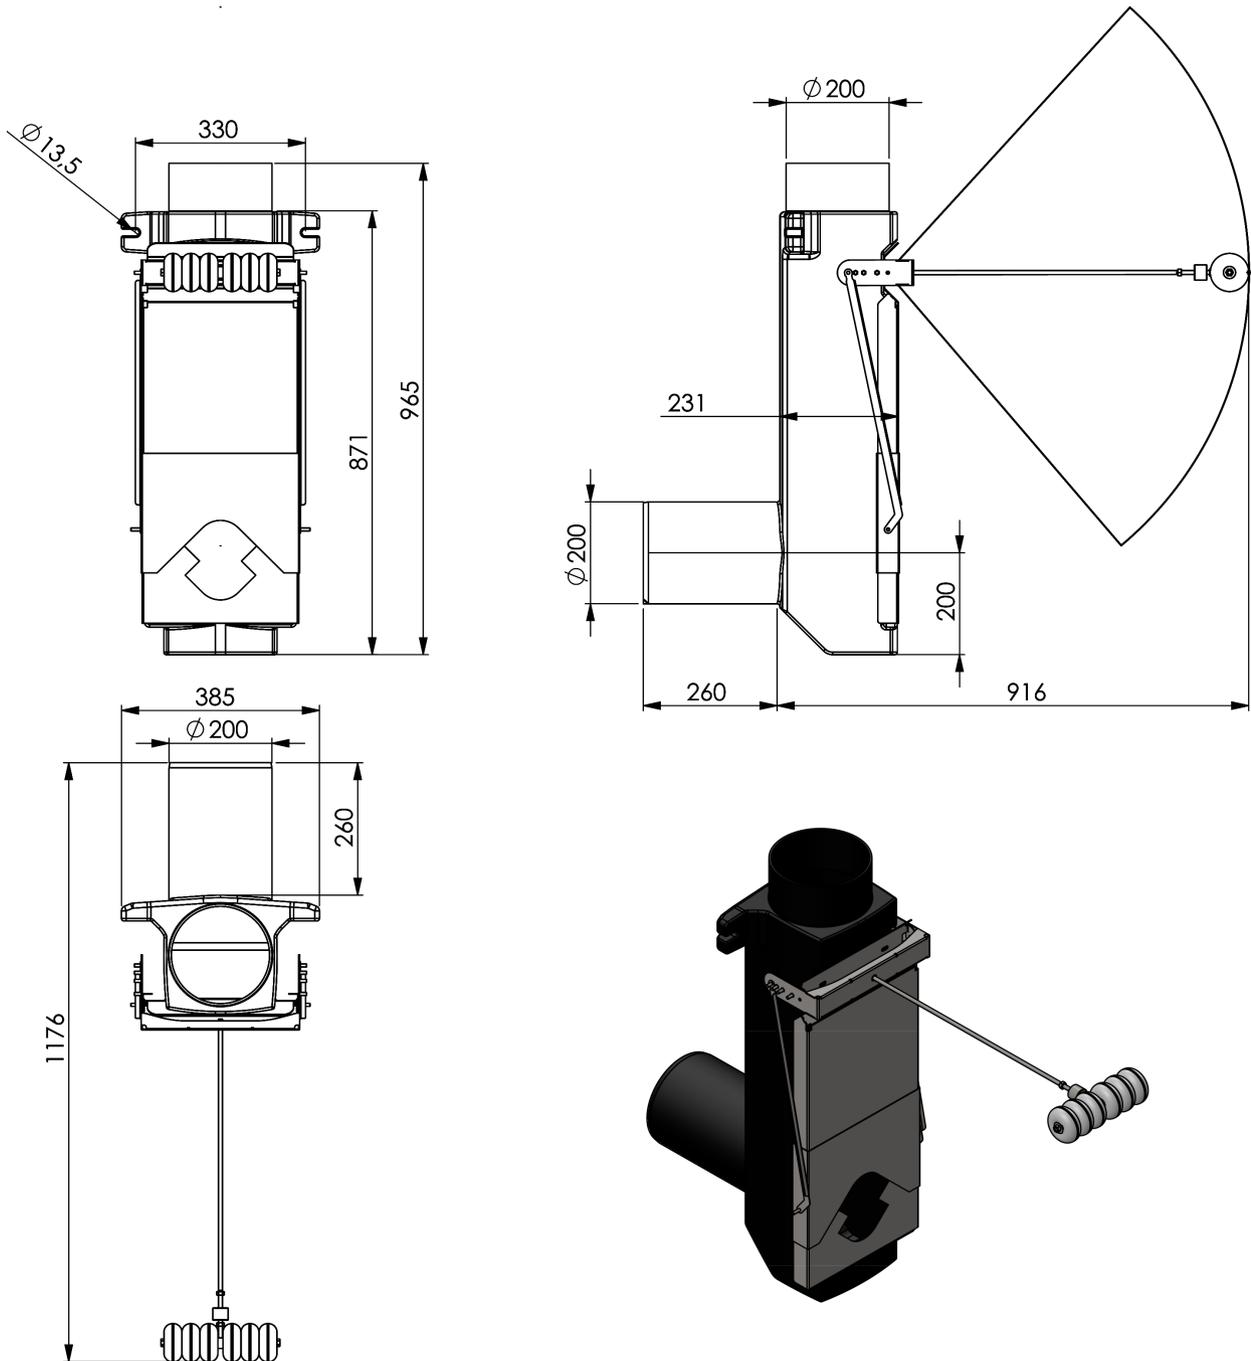

MONTAGEANLEITUNG

1. Schritt:

Dichtung einsetzen.



2. Schritt:

Drossel einsetzen und Stelle für die Bohrung der Stehbolzen markieren.



3. Schritt:

Drossel in die Dichtung einführen und an den Stehbolzen fixieren.



4. Schritt:

Transportsicherungen am Schwimmhebel entfernen und Überstaurohr aufsetzen.



Bitte beachten Sie:

Die Drossel muss einmal jährlich auf Ihre Funktion und Leichtgängigkeit geprüft werden.

5. Schritt:

Bitte den Hebelarm genau auf den Abstand 61,5 cm bis Mitte Achse einstellen.



6. Schritt:

Bitte Transportsicherung entfernen.





SCHLÜSSELBAUER 
ECOTECHNIC

Preise gültig bis auf Widerruf. Abbildungen können vom Original abweichen.
Stand 02/2022; Irrtümer, Satzfehler und Änderungen vorbehalten.

SCHLÜSSELBAUER Ecotechnic GmbH & Co KG
A-4673 Gaspoltshofen, Hörbach 4
Tel. +43 7735 7320-0
support@ecotechnic.at | ecotechnic.at