


KORBFILTER

MONTAGEANLEITUNG

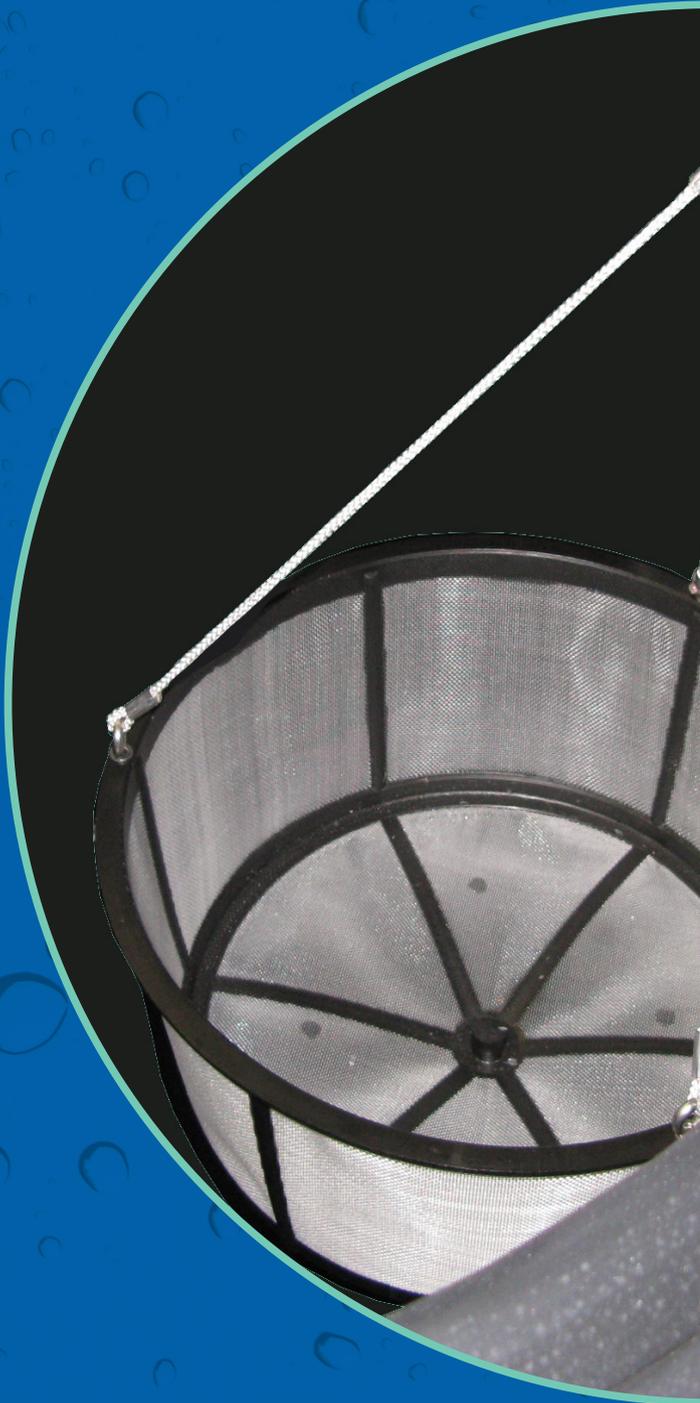

Korbfilter

MONTAGEANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Montageanleitung Ihres Regenwasserfilters sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise.

TECHNISCHE ANGABEN

- Anschlusskapazität: 213 m² Dachfläche
- Material Filterkorb: Polyethylen
- zum Einhängen
- Karabinerhaken aus Edelstahl
- inkl. Befestigungs-Set



FUNKTIONSWEISE

- Das Regenwasser fließt über das Zulaufrohr DN100 in die Zisterne und strömt von oben in den Filterkorb.
- Der Schmutz wird über die Maschen abgehalten und das gesiebte Regenwasser fällt in die Regenwasserzisterne. Der Filterkorb ist manuell zu entleeren.

EINBAUHINWEISE

- Herstellen des Zulaufs mittels Rohr DN100.
- Das Überlaufsihphon an das Überlaufrohr DN100 anschließen.
- Leerrohr für die Verlegung der Wasser- und Stromversorgung (im Falle einer Tauchpumpe) anschließen.

EINBAUEMPFEHLUNG

Kürzen Sie die beiliegenden Seile so, dass zwei Seile kürzer sind als dritte und der Filterkorb waagrecht unter dem Zulaufrohr hängt. Markieren Sie die Stelle wo alle drei Seile zusammenkommen und bohren Sie mit einem 5,5 mm Bohrer ein Loch in den Kragen der Einstiegsöffnung und drehen Sie die Augenschraube in die Bohrung. Anschließend befestigen Sie den Filterkorb mit dem beiliegenden Karabiner an der Augenschraube.





SCHLÜSSELBAUER 
ECOTECHNIC

Preise gültig bis auf Widerruf. Abbildungen können vom Original abweichen.
Stand 02/2022; Irrtümer, Satzfehler und Änderungen vorbehalten.

SCHLÜSSELBAUER Ecotechnic GmbH & Co KG
A-4673 Gaspoltshofen, Hörbach 4
Tel. +43 7735 7320-0
support@ecotechnic.at | ecotechnic.at