ZISTERNEN-FILTER

MONTAGEANLEITUNG

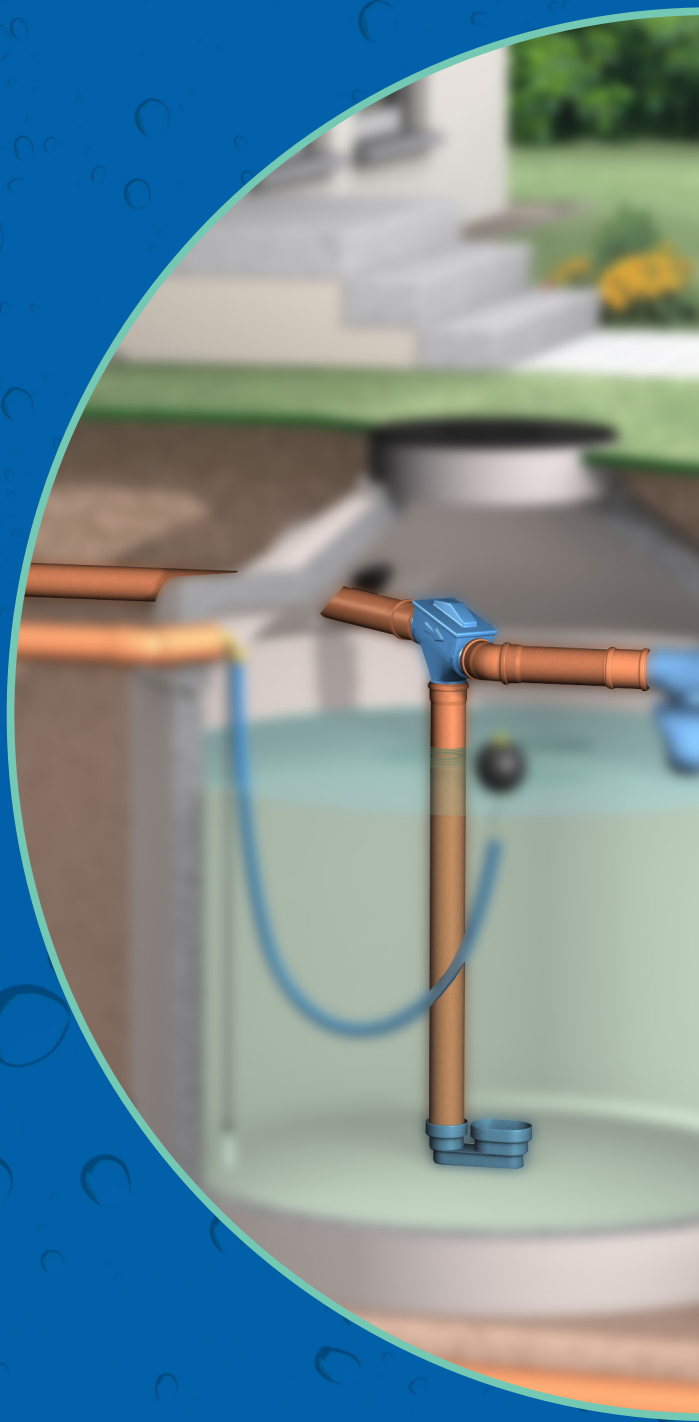

SCHLÜSSELBAUER ECOTECHNIC

Zisternenfilter

MONTAGEANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Montageanleitung Ihres Regenwasserfilters sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise.

TECHNISCHE ANGABEN

- Anschlusskapazität: 213 m² Dachfläche
- Anschlüsse: DN100
- Maschenweite: 0,7 x 1,7 mm (Edelstahl)
- Höhendifferenz Zu- und Ablauf: 117 mm
- Anwendung: Haus- und Garten

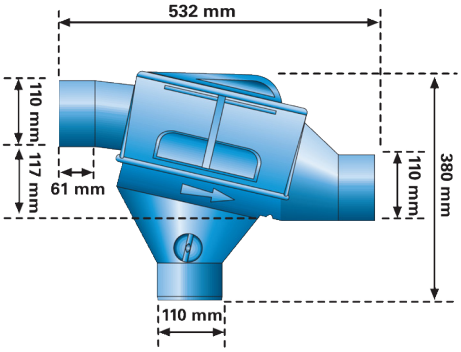

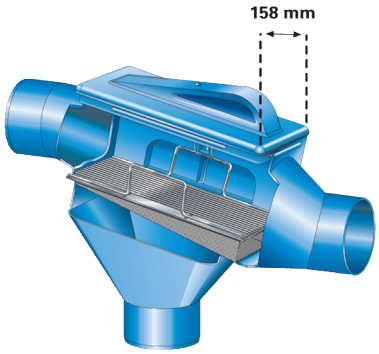

FUNKTIONSWEISE

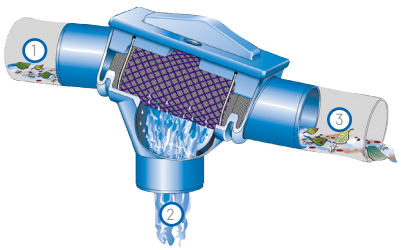

1. Das Regenwasser wird in die Filterpatrone geleitet (Zulauf DN100).
2. Die Filterpatrone reinigt das Regenwasser, das gereinigte Wasser wird über den beruhigten Zulauf in den Regenwasserspeicher geleitet. (Ablauf in die Zisterne DN100)
3. Durch die Schrägstellung und die glatte Oberflächenstruktur des Siebes wird der ausgefilterte Schmutz in den Kanal gespült. (Ablauf in den Kanal DN100)

EINBAUHINWEISE

- Herstellen des Zulaufs mittels Rohr DN100 mit Muffe.
- Anschließen des Überlaufs mit Rohr DN100 mit Muffe.
- Herstellen des beruhigten Zulaufs (senkrechtes Rohr) mittels Rohr DN100 - das auf entsprechende Länge gekürzt wird; der Filter wird über das Standrohr und den Beruhigten Zulauf gehalten.

EINBAUEMPFEHLUNG BESTEHENDE ZISTERNE

Bei einer Höhendifferenz im Speicher zwischen Zulauf und Ablauf ab 19 cm eignet sich der Zisternenfilter in Verbindung mit dem Überlaufsiphon Duo.

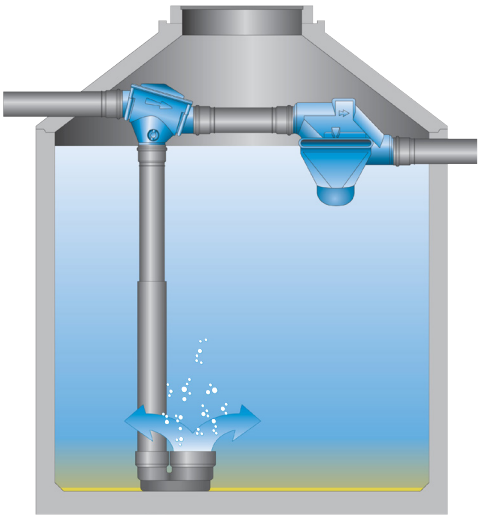

WARTUNGSHINWEISE

Filterpatrone regelmäßig kontrollieren. Dazu den Deckel des Filters anheben und Deckel mit Patrone (waagerecht) entnehmen. ACHTUNG: Die Filterpatrone hängt in den beiden Bügeln des Deckels. Wartungsphasen vor allem im Frühjahr/Herbst und nach langen Trockenperioden.

Bei der Überprüfung des Edelstahl-Siebgewebes, Filter gegen das Licht halten und auf verstopfte Siebmaschen (durch Blütenstaub,...) überprüfen. Bei Bedarf Filter mit einer Bürste reinigen, Spülmittel verwenden, um eventuell vorhandene Verfettungen gleich mit zu lösen.

Hinweis zu groben Verschmutzungen:
Bei leicht schräg gestellten Filtern, wie dem Patronenfilter, bildet sich ein Schmutzstreifen, der nach einer gewissen Zeit eintrocknet. Der Schmutz bricht auf und löst sich vom Gewebe.
Beim nächsten Regenschauer wird der Schmutz hinausgespült.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Mit der Rückspülvorrichtung können Sie einfach und bequem den Filter reinigen.
Hierzu wird eine kleine Düse innerhalb des Siebgewebes eingebaut. Beim Zisternenfilter rotiert die Patrone beim Spülvorgang, der starke Wasserstrahl spült das Gewebe gut durch und löst den Schmutz, die Patrone bleibt zusätzlich in einer anderen Position liegen.

GARANTIE

24 Monate (ab Kaufdatum)

NOTIZEN

SCHLÜSSELBAUER ECOTECHNIC

Preise gültig bis auf Widerruf. Abbildungen können vom Original abweichen.
Stand 02/2022: Irrtümer, Satzfehler und Änderungen vorbehalten.

SCHLÜSSELBAUER Ecotechnic GmbH & Co KG
A-4673 Gaspoltshofen, Hörbach 4
Tel. +43 7735 7320-0
support@ecotechnic.at | ecotechnic.at